

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาลท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาลท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน เพคอนกรีตผนังกันดินเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร , เพคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร และจัดวางท่อระบายน้ำ (เดิม) คสล.มอก. 0.60×1.00 เมตร จำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจำรัส มั่งมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ งามภูธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล ท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
คัดลอก/ตัดแปลง	จากแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
วันที่ประมาณการ	วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	- ประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	12,203.14	1.2764	15,576.09	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			15,576.09	
	คิดเป็นเงินเพียง			15,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัส มั่งมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิพนธ์ จงยงธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางเพชร แก้วดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายบง วงศ์อินทร์อยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

บัญชีกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล ท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน เทศคอนกรีตผนังกันดินเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. , เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. และจัดวางท่อระบายน้ำ(เดิม)

คสล.มอก.Ø0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน

แบบก่อสร้าง-

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ผู้ประมาณการ นายนิพนธ์ งอยภูธร (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	25.00	ลบ.ม.	168.22	4,205.50	99.00	2,475.00	6,680.50	
2	คอนกรีต St.240 ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,271.03	2,271.03	436.00	436.00	2,707.03	
3	เหล็กเสริม RB 9 มม.	8.00	เส้น	132.39	1,059.12	20.46	163.68	1,222.80	
4	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	33.33	66.66	-	-	66.66	
5	ค่าแรงจัดวางท่อ คสล.มอก.Ø0.60 ม.	2.00	ท่อน	-	-	200.00	400.00	400.00	
6	ปูน	1.00	ถุง	140.15	140.15	-	-	140.15	
7	ทราย	0.50	ลบ.ม.	550.00	275.00	-	-	275.00	
8	ไม้แบบ	1.04	ลบ.ฟ.	485.98	505.42	121.00	125.84	631.26	
9	ตะปู	2.00	กก.	39.87	79.74	-	-	79.74	
รวม						ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		12,203.14	
ตัวอักษร รวมเป็นเงิน						ค่า F. 1.2764		15,576.09	
หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน						เป็นเงินทั้งสิ้น		15,576.09	
						คิดเพียง		15,500.00	


ลงชื่อ
 (นายจรัส มั่งมี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
 (นางเพชร แก้วดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล


ลงชื่อ
 (นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่)
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ
 (นายบง วงศ์อินทร์อยู่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ
 (นายนิพนธ์ งอยภูธร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

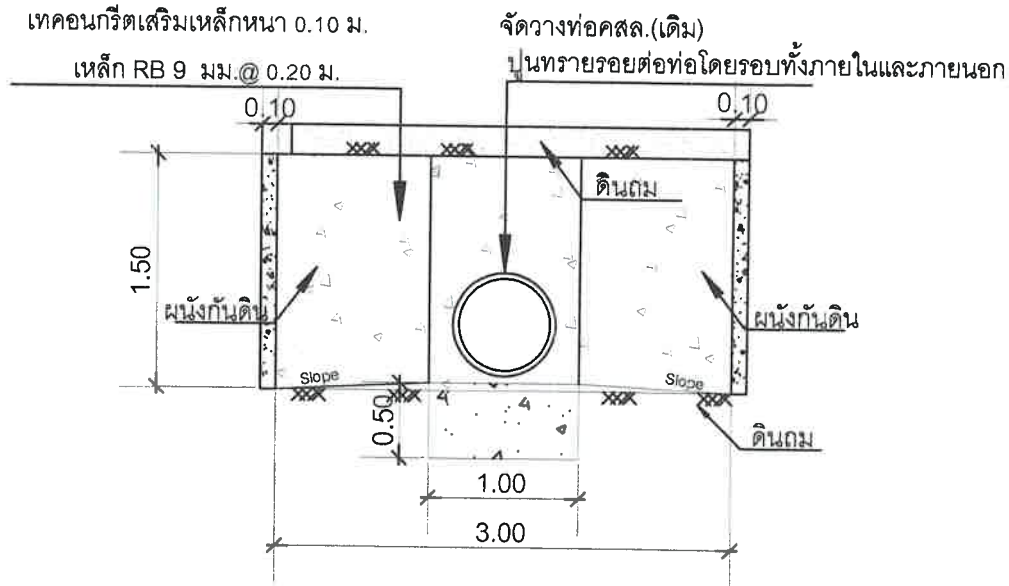

แบบรูปด้านแสดงการจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.
มาตราส่วน 1 : 50

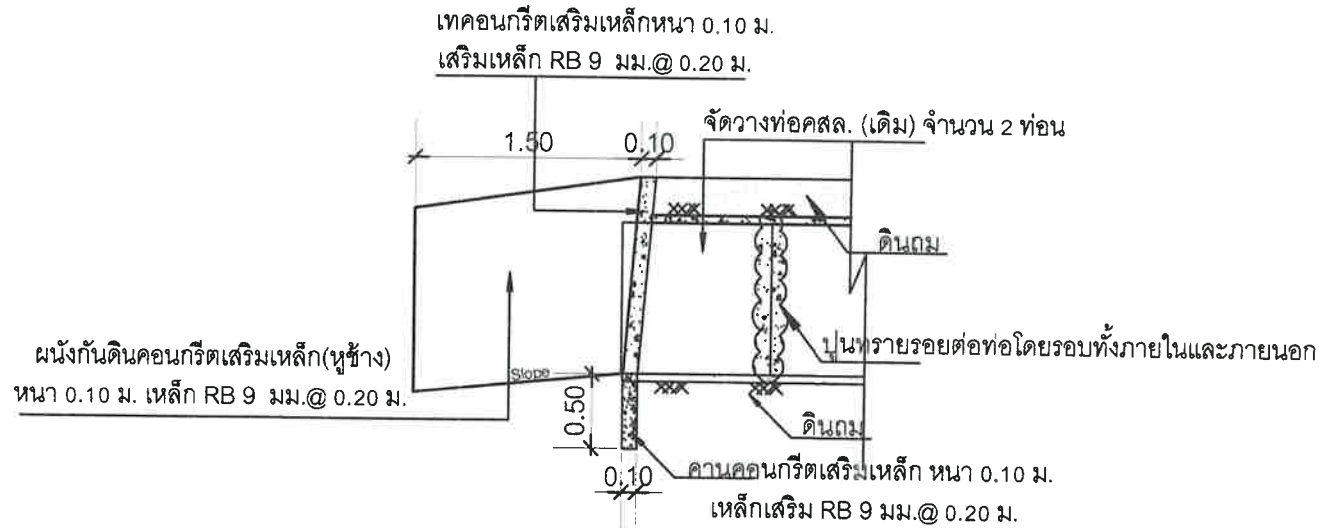

หมายเหตุ

แนวการวางผนังกันดิน ปรับเปลี่ยนตามสภาพหน้างาน

แบบรูปตัดแสดงพื้น / ผนังกันดิน คสล.(หูช้าง)
มาตราส่วน 1 : 50



องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
ห้วยนาตาล ตำบลหมูบ้าน
บ้านนาตาล หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง :
หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล ตำบลนาตาล
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สำรวจ :

(Signature)

นายนิพนธ์ งามบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ :

(Signature)

นางสาวชลธิชา ยะพลหา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ :

(Signature)

นายจรัส มั่งมี
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดง :

แบบรูปด้านรูปตัด

วันเดือนปี	8/3/2565
แบบเลขที่	แผ่นที่ : 1/1

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล ท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3

